


Schiebebeschlag für barrierearme Türen und flexible Raumkonzepte

Artikel vom **31. Juli 2026**

Beschläge

Mit »Hawa Junior 100« bietet Hawa Sliding Solutions ein Schiebebeschlagsystem für Türen bis 100 kg. Es unterstützt Pocket-, Vorwand- und Schallschutzlösungen, lässt sich mit geringen Öffnungskräften bedienen und eignet sich für barrierearme Wohn- und Objektkonzepte.

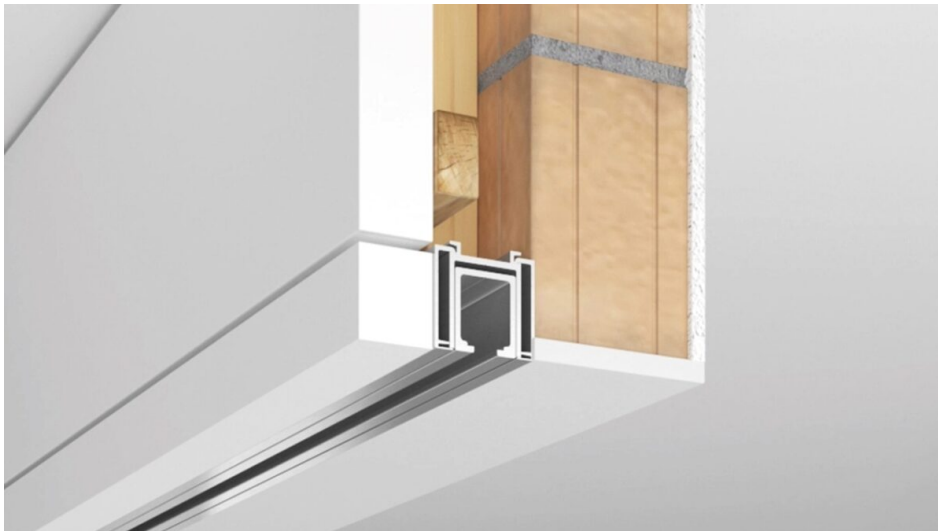

Das Schiene-in-Schiene-System lässt sich sauber montieren, auch wenn die Wandtasche bereits malerfertig ist (Bild: Hawa).

Der Schiebetürbeschlag »Hawa Junior 100« von Hawa Sliding Solutions wurde für Türlösungen bis 100 kg konzipiert. Er lässt sich für unterschiedliche Bau- und Raumkonzepte einsetzen, darunter Pocket- und Vorwandlösungen, schalldämmende Türen sowie großformatige Ausführungen. Die Bedienung ist auf geringe Öffnungskräfte ausgelegt: Mit weniger als 22 N lassen sich entsprechend ausgestattete Schiebetüren leicht bewegen. Dazu tragen ein Magnet-Dämpfeinzugssystem, kugelgelagerte Komfortrollen und eine spielfreie, in den Wandbereich eingelassene Bodenführung bei.

Schiebetüren für inklusive Raumplanung

Das Beschlagsystem unterstützt Raumkonzepte nach Universal-Design-Prinzipien. Für Rollstühle, Menschen mit Gehhilfen, Kinder, Personen mit Kinderwagen oder ältere Menschen mit Rollator können klassische Drehtüren im Alltag umständlich sein, weil der Schwenkbereich Bewegungsfläche beansprucht. Schiebetüren laufen dagegen parallel zur Wand, geben die Durchgangsbreite frei und erleichtern flüssige Abläufe. Damit eignen sie sich für barrierearme Wohnformen, Pflege- und Hospitality-Bauten, Arbeitswelten sowie private Bauprojekte.

Varianten für Pocket-, Vorwand- und Schallschutzlösungen

Für Wandtaschenlösungen steht eine Pocket-Variante mit Schiene-in-Schiene-System zur Verfügung. Sie lässt sich auch dann sauber montieren, wenn die Wandtasche bereits malerfertig vorbereitet ist. Für schalldämmende Schiebetürlösungen kommt eine Ausführung mit »Acoustics«-Set zum Einsatz. Die akustische Wirkung basiert auf einer wartungsfreien Rundumdichtung; je nach Türblatt sind Schalldämmwerte bis 41 dB möglich. Auch vor der Wand laufende Türen können realisiert werden. Dafür stehen Montageschienen mit unterschiedlichen Distanzen zwischen Wand und Tür zur Verfügung. Einflügelige Lösungen sind für Wandöffnungen bis zu drei Metern Breite möglich.

Montage und Einsatz im Objekt

Das System basiert in verschiedenen Anwendungen auf gemeinsamen Komponenten. Das kann Lagerhaltung, Planung und Abstimmung vereinfachen. Ein hoher Vormontagegrad und eine stufenlose Justage unterstützen die Verarbeitung in Werkstatt und auf der Baustelle. Türblätter können ohne Werkzeug ein- und ausgehängt werden. In einem Krankenhausprojekt in Österreich wurden laut Hersteller z. B. 80 Schiebetüren mit dem Beschlag umgesetzt, teils mit Dämpfung beim Öffnen und Schließen sowie teils in schalldämmender Ausführung. Für die geringen Öffnungskräfte werden eine Leistungsgarantie von 15 Jahren bei privater und sieben Jahren bei gewerblicher Nutzung genannt.

Hersteller aus dieser Kategorie

Egger Holzwerkstoffe Brilon GmbH & Co. KG

Im Kissen 19
D-59929 Brilon
02961 770-0

info-bri@egger.com

www.egger.com

[Firmenprofil ansehen](#)
